

Myčka na sklo 40x40, elektromechanické řízení code: 230299

Velmi snadné používání, čištění, údržba a dokonce i servis. Ideální pro mytí hrnků, šálků, sklenic, příborů, talířů.

Elektromechanické ovládací prvky.

Pouzdro z nerezové oceli AISI 304.

Oddělená ostřikovací ramena z nerezové oceli pro mytí a oplachování.

Plné dveře z dvojite.

Počet/délka pracích cyklů: 1/120 s.

Kapacita: až 30 košů/h.

Spotřeba vody na cyklus: 2–2,5 l (v závislosti na tlaku vody).

Teplota vody: 62 °C, teplota oplachové vody: 85 °C.

Kotel (kapacita/výkon): 3,5 l/2,5 kW.

Nádrž (kapacita/výkon): 17 l/2,5 kW.

Výkon čerpadla: 0,1 HP.

Bezpečnostní termostat pro kotel / nádrž do 105 °C / 99 °C.

Třída ochrany IP44.

Hmotnost 39 kg.


VYBAVENÍ:

- 1x univerzální košík 400x400x(H)150 mm na sklenice
- 1x koš s kolíky 400x400x(H)110 mm pro talíře
- 1x košíček na příbory 110x110x(V)130 mm
- délka hadice přívodu vody 1,5 m s vnitřním závitem 3/4"
- délka vypouštěcí hadice 2 m Ø 25 mm
- napájecí kabel bez zástrčky
- dávkovač leštidla

Připraveno pro instalaci čerpadla čisticího prostředku

(našroubujte zadní stěnu nádrže). Vertikálně

Nastavitelné nohy: ≈10 mm, Ø 40 mm.

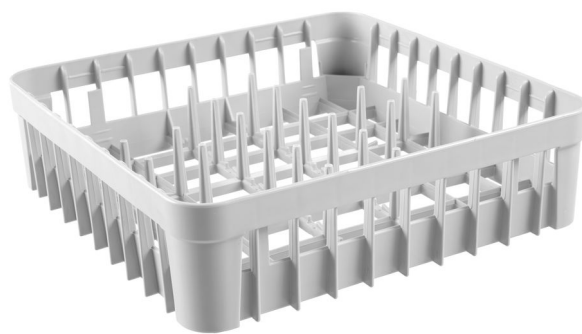

SPECIFIKACE

Ovládací panel	Digitální
Dávkovač mycího prostředku v ceně	Ne
Rozměr koše myčky	40X40
Vypouštěcí čerpadlo v ceně	Ne
Příkon (příkon) (W)	2800
Maximální výška nádobí	290
Délka (mm)	470
Šířka (mm)	510
Výška (mm)	710

Hladina hluku (dB)	56.07
Typ balení	Krabice
Prodejní množství balení	1
Programovatelné	Ne
Včetně dávkovače oplachovacího prostředku	Ano
Hmotnost položky (kg)	39

PŘEPRAVNÍ SPECIFIKACE

EAN	8711369230299
Kód Intrastat	84221900
Prodejní jednotky na paletu	2

Hmotnost plastových obalů (g)	174
Země původu	Řecko
Balicí množství GS1	1
Hrubá hmotnost (kg)	38