

MODEL AS-110 GLYCOL NEW

OSVĚDČENÁ ŘADA VODNÍCH CHLADIČŮ S LEDOVOU BANKOU URČENÁ PRO STŘEDNÍ RESTAURACE, HOSPODY A DALŠÍ GASTRO PODNIKY.



CZECH UP YOUR
BEER | WATER | WINE | DRINK
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

2X DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 1X TEPLOTNÍ SONDA

Základní řada vodních chladičů AS s ledovou bankou je doplněna dvěma digitálními termostaty a teplotní sondou. První termostat reguluje teplotu v nádrži s glykolem, druhý termostat doplněný o teplotní sondu reguluje teplotu v externí nádrži pro řízené kvašení.





AS-110 GLYCOL NEW

2X DIGITÁLNÍ TERMOSTAT, 1X TEPLOTNÍ SONDA

GREEN LINE

Vodní chladič AS-110 GLYCOL NEW GREEN LINE M9006 je vybaven dvěma digitálními termostaty, teplotní sondou a míchadlem s dochlazovací pumpou. Kromě klasické technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky lze použít směs vody a glykolu, která umožní nastavení teploty v chladiči až do -6°C , aniž by došlo k zamrznutí. Díky tomu je tento chladič určen k dochlazování fermentačních nádob především pro pivovarské provozy (homebrewing), při výrobě vína a dalších nápojů, ve kterých řídí kvasný proces.



<< ODOLNÝ POVRCH

Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

< VYPOUŠTĚCÍ VENTIL S VODOZNAKEM

Chladič je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje snadné vypuštění vody z přístroje, a vodoznakem sloužícím k přehledu o výši hladiny.

I VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

TECHNOLOGIE AS – Je technologie vodního chlazení se zásobou ledové banky, kdy plné naledování poskytuje maximální chladicí výkon.

MÍCHADLO S PUMPOU – Součástí chladiče je míchadlo s dochlazovací pumpou o výtlaku 6 m.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetické účinnosti a o 20 % nižší spotřeby elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

ODOLNÝ POVRCH – Chladič je vyroben z vysoce odolného materiálu lakoplast.

KONSTRUKCE A SERVIS – Moderní uspořádání chladicí technologie zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí jsou dva digitální termostaty umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty vodní nádrže a teploty externí nádrže a míchadlo s dochlazovací pumpou.



^ DIGITÁLNÍ TERMOSTATY


Standardní dodávanou součástí jsou dva digitální termostaty umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty od -6 až do +40 stupňů Celsia. První termostat reguluje teplotu v nádrži s glykolem, druhý termostat doplněný o teplotní sondu reguluje teplotu v externí nádrži.

< MÍCHADLO S PUMPOU

Výkonná pumpa zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé vodní lázni.

AS-110 GLYCOL NEW GREEN LINE

2X DIGITÁLNÍ TERMOSTAT, 1X TEPLOTNÍ SONTA

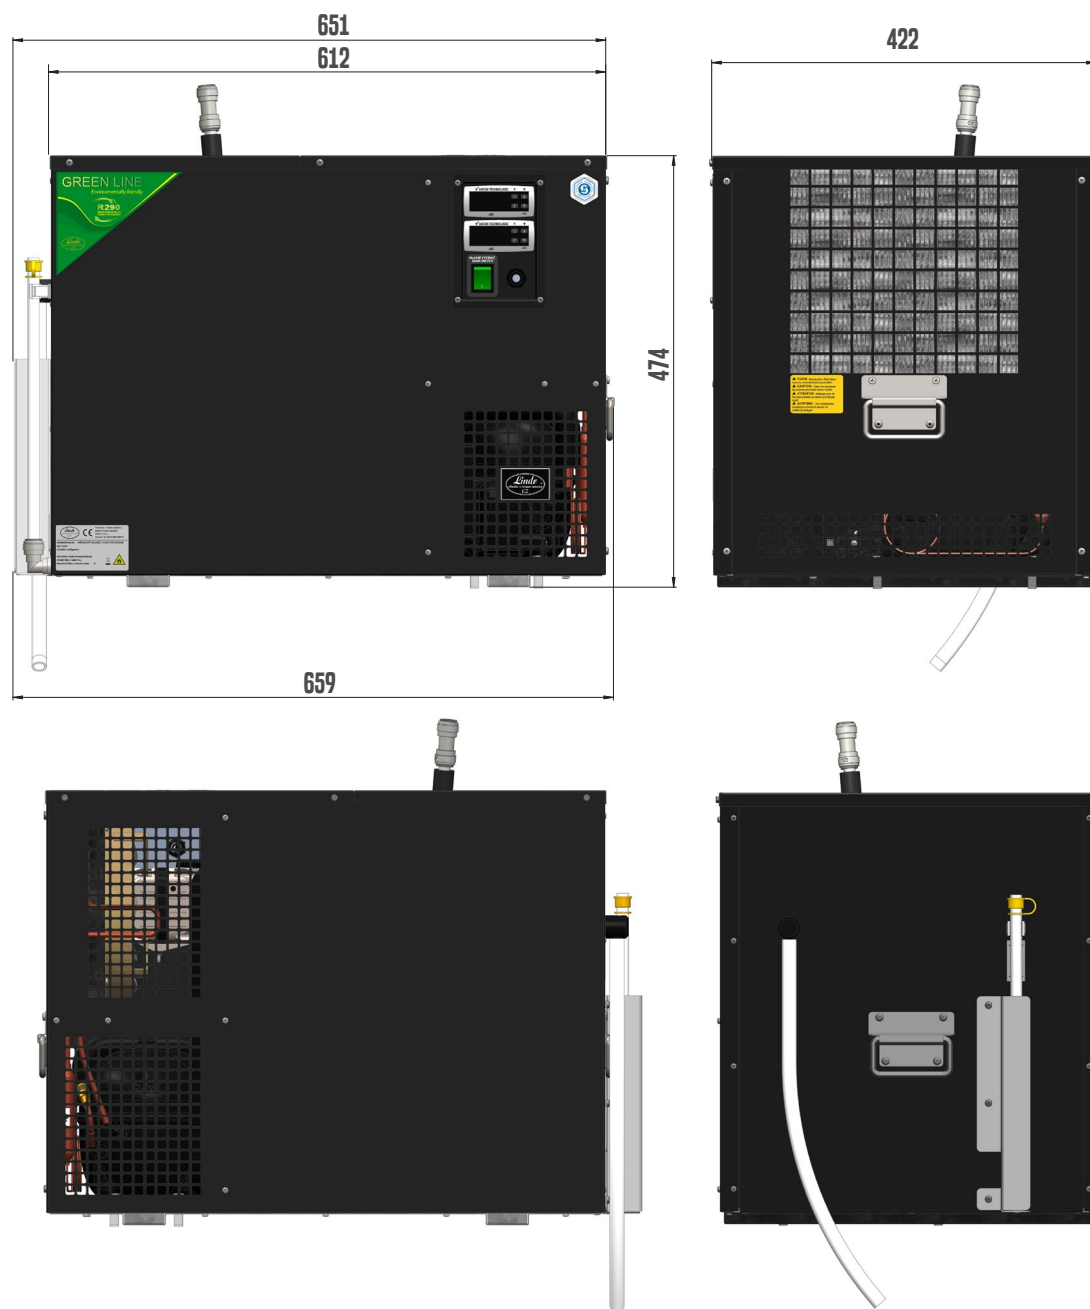

MODEL	AS-110 NEW GL M9006
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/3
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	860
MAX. CHLAD.VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD)	110
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	60
TEPELNÝ SPÁD T (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR	-
LEDOVÁ BANKA (KG)	10-20
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6
PŘIPOJENÍ DOCHLAZENÍ (RYCHLOSPJKA)	1/2
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	-
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	-
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	-
PŘÍKON (W)	621
JMENOVITÝ PROUD (A)	2,70
HMOTNOST (KG)	28,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPJKA)	-
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPJKA)	-
VÝPUSŤ S VODOZNAKEM	ANO
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	NE
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	NE
TYP NAPÁJECÍHO KABELU	ANO
DIGITÁLNÍ TERMOSTAT	ANO