

TECHNICKÝ LIST

Produkt: **Kombinovaný sporák**
Označení: **P.SPE-960 NSC**
Produktová řada: **Practic**
Výrobce: **Gastro-Haal, s.r.o.**
Země původu: **Slovenská republika**



Užívání

Kombinovaný sporák se statickou a cirkulační troubou slouží k velkokapacitnímu vaření a pečení jídel. Nejčastější uplatnění mají v provozech společného stravování, jako jsou školní jídelny, restaurace, nemocnice a vojenské jednotky a další.

Practic

Výhodné vlastnosti kombinovaných sporáků Gastro-Haal z produktové řady Practic jsou:

- ✓ **Velká varná plocha, vhodné pro malé i velké objemy hrnců a pánví.**
- ✓ **Vysoký výkon, jednoduché ovládání, nízká spotřeba.**
- ✓ **Samonosná, masivní a pevná konstrukce, dlouhá životnost.**
- ✓ **Robustní kovové ovladače s bezpečnostními prvky zajišťujícími odolnost vůči vodě IP65.**
- ✓ **Sporáky při pečení zachovávají poctivé tradiční chutě.**

OVLÁDÁNÍ KOMBINOVANÝCH SPORÁKŮ

A. Ovládání hořáků na kombinovaném sporáku

- **hlavní otočný ovládač pro nastavení výkonu ohřevu**


2 úrovně topného výkonu

0 - Vypnutý stav bez ohřevu / **Jiskra** = zapalování / **Malý plamen** = Poloviční výkon, snížený příkon / **Velký plamen** = Plný výkon, úplné otevření příkonu



B. Zapnutí trouby a nastavení teploty v troubě

- otočný ovládač pro nastavení časovače, otočný ovládač pro nastavení teploty pečení v rozsahu od 50°C do 320°C, otočný ovládač pro zapnutí výkonu ohřevu a nastavení pozice ohřevu
- zapínač/vypínač ventilátoru, kontrolka signalizující průběh ohřevu, kontrolka zařízení pod proudem

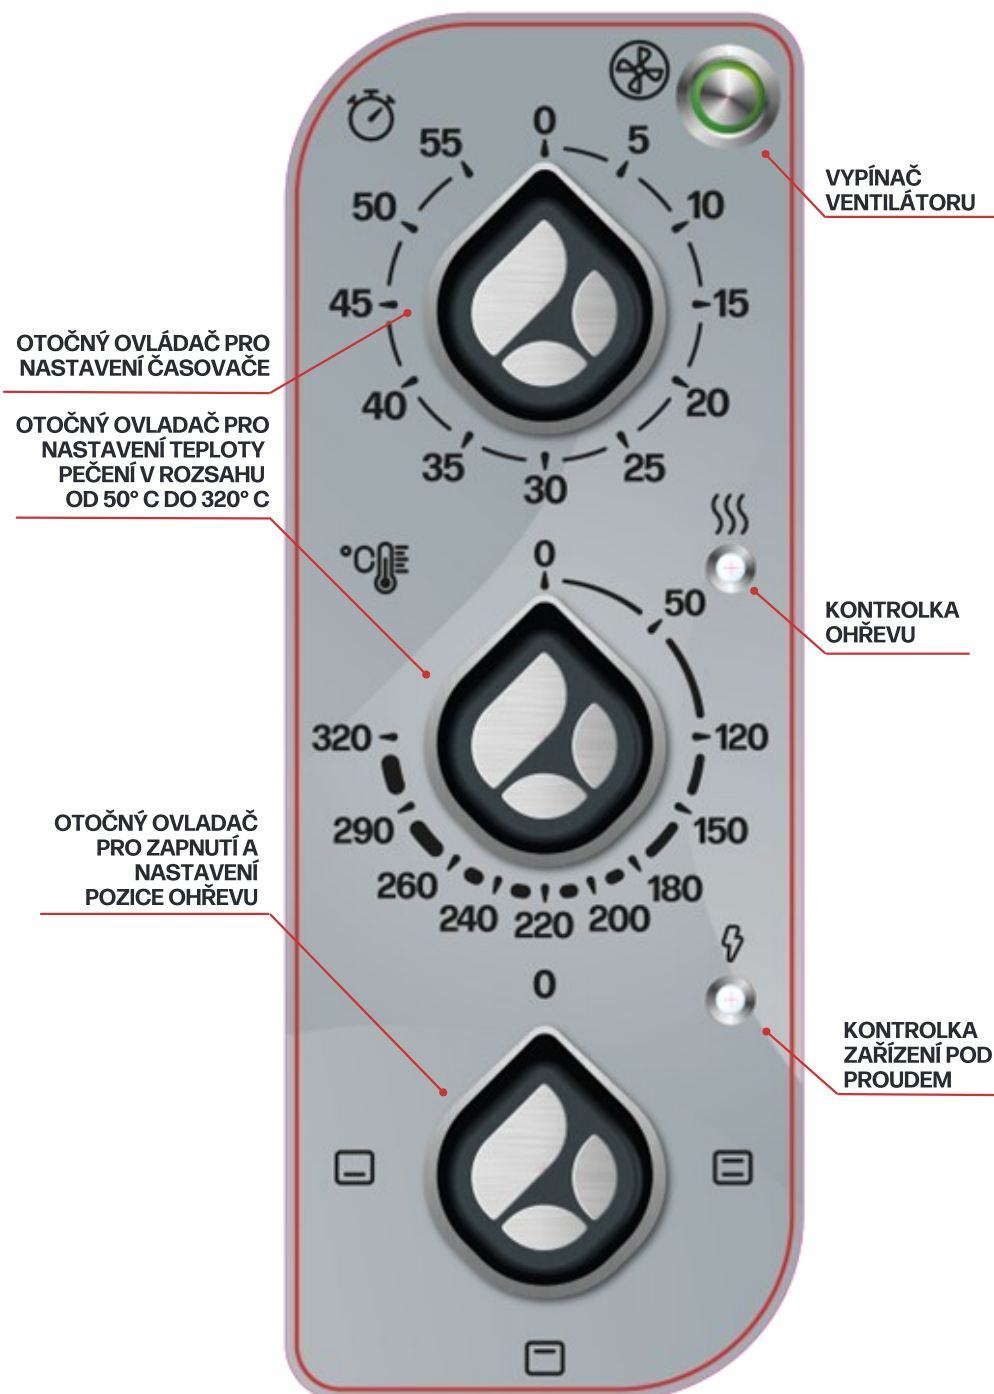

TECHNICKÉ PARAMETRY




Řada	900
Označení	P.SPE-960 NSC
Produktová řada	Practic
Zařízení	kombinovaný sporák
Vnější rozměry (mm) šxh xv	1400x900x900 mm
Hořáky (ks)	6 ks
Typ trouby na pečení	statická, teplovzdušná
Hmotnost (kg)	150 kg
Ohřev	
Přípojka plynu(")	1/2"
Tepelný příkon hořáků (kW)	3x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW
Celkový tepelný příkon(kW)	27,7 kW
Tepelný příkon elektrický trouby (kW)	4,1 kW
Jmenovitý proud (A)	10 A
Jmenovité napětí (V)	3 N - 400V, 50Hz
Jmenovitý tlak plynu G20 zemní plyn - I2H (kPa)	2 kPa
Jmenovitý tlak plynu G31 propan - I3P (kPa)	3,7 kPa
Spotřeba plynu G20 zemní plyn - I2H (m³/h)	2,77 m³/h
Spotřeba plynu G31 propan - I3P (m³/h)	1,07 m³/h
Spotřeba plynu G31 propan - I3P (kg/hod)	2,17 kg/hod
Rozsah pracovního termostatu (°C)	50 - 300 °C
Možná nastavitelná teplota pečení (°C)	50 - 320 °C
Krytí	
Krytí IP	IP 41
Stupeň krytí ovládacích prvků	IP 65
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Vsuvy v troubě	3
Zvuková signalizace	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků	ano
Nastavitelné nožičky	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Pekáče smaltované	ano (příplatek)
Rošt nerezový	ano (příplatek)
Mřížka na menší hrnce	gratis
Plech na dolní topné těleso	ano (příplatek)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství **za příplatek** dle ceníku

Kryt na překrytí topných těles 1-1 P.DOT 1x1 plech, který slouží k zakrytí topných těles a k udržení jídel v teple Rozměry: 720x560 mm Hmotnost: 4 kg	
Rošt RP-930 rošt nerezový GN 2/1	
Pekáče P-930-S 65mm pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákům, 65 mm P-930-S 20mm pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákům, 20 mm	

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

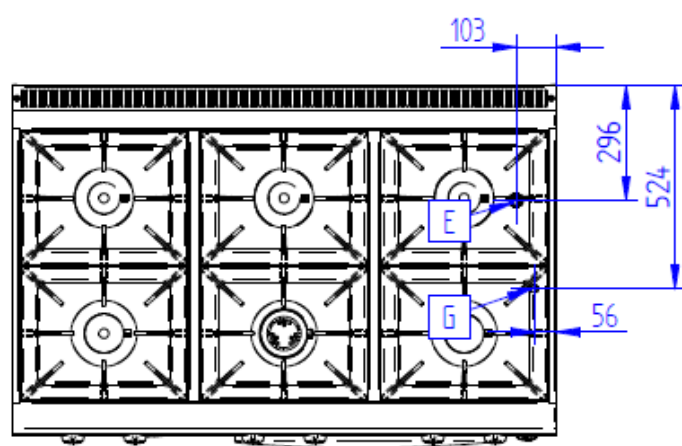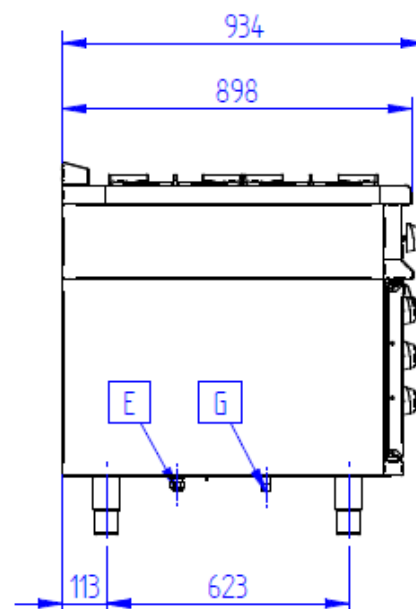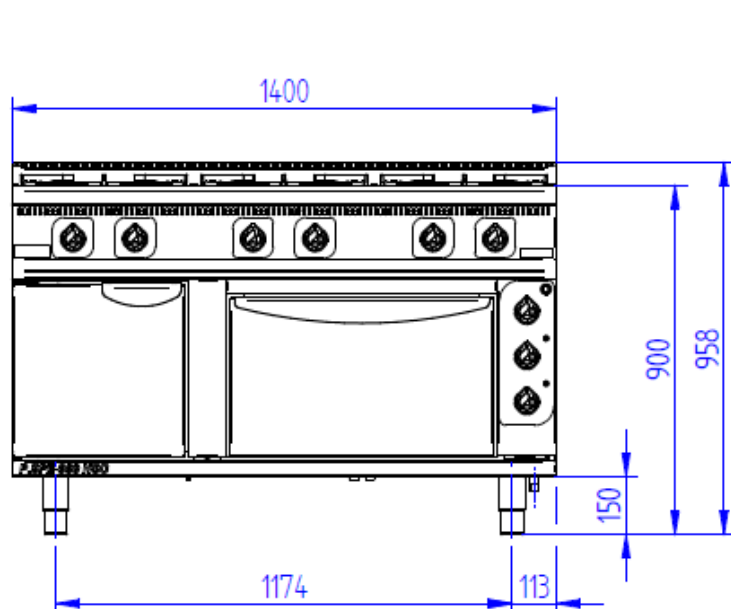

P.SPE-960 NSC	
E	Pripojenie elektriny
G	Pripojenie plynu