

Specifikace/ Technický List

UltraVent Plus - typy 6-2/1, 10-2/1



Číslo položky

60.75.143

Popis

Digestoř UltraVent Plus pohlcuje díky kondenzační technologii unikající páry. Vyvedení do venkovního prostoru nebo rozšíření stávající vzduchotechnické instalace nejsou u tohoto odsavače par nutné. Instalace digestoře je jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně.

Kromě toho je vybavena speciální filtrační technikou, která redukuje obtížný kouř vznikající při grilování nebo pečení.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Charakteristické znaky

- Speciální filtrační technika s hlavním filtrem HEPA H13 ke snížení výparů
- Inteligentní řízení výkonu pomocí automatického, plynulého přizpůsobení odsávacího výkonu podle množství unikající páry
- Automatické zvýšení odsávacího výkonu při otevření dvířek varného prostoru
- Omezení obtěžujících výparů a par Ty jsou odsávány a kondenzují v zařízení
- Odvod odpadní vody přímo zařízením – není nutné žádné další odtokové potrubí
- Snadná instalace a možnost dodatečného vybavení
- Výstup servisních hlášení
- Snadné čištění usměrňovacích plechů, možnost mytí v myčce nádobí

Technické specifikace

Připojení:	200-240 V - 1 NAC
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	140-160 W
Odběr proudu (A):	0,7 A
Odsávací výkon:	705 m ³ /h
Provozní hluk:	50-65 dB(A)

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	1.076 mm
Výška (v):	407 mm
Hloubka (h):	1.086 mm
Hmotnost:	91 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Specifikace/ Technický List

UltraVent Plus - typy 6-2/1, 10-2/1



Upozornění

- U zařízení iCombi Pro a iCombi Classic 6-1/1 a 6-2/1 se doporučuje instalace na vyvýšeném podstavci II nebo III verze UltraVent
- Pro instalaci zařízení UltraVent, UltraVent Plus nebo digestoře na SelfCookingCenter (od 04/2004) nebo CombiMaster Plus je nezbytná odpovídající sada adaptéru
- Díky kondenzačnímu účinku kondenzační digestoře UltraVent lze výrazně snížit potřebné množství přiváděného a odváděného vzduchu pro zařízení iCombi. Konkrétní informace najdete v příručce pro projektanty společnosti RATIONAL. Je nutné dodržovat místní normy a předpisy upravující používání vzduchotechnického zařízení
- Schváleno pouze pro instalaci na elektrických zařízeních
- U všech zařízení a instalací sestavy Combi-Duo s digestoří UltraVent nebo UltraVent Plus doporučujeme dodržovat vzdálenost směrem nahoru 450 mm
- U stolních zařízení až do velikosti 10-1/1 je možné v ojedinělých případech po kontrole všech místních rámcových podmínkách odborníkem tuto vzdálenost snížit na minimálně 250 mm
- Nepoužívat se zařízením VarioSmoker

Schválení




Specifikace/ Technický List


UltraVent Plus - typy 6-2/1, 10-2/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

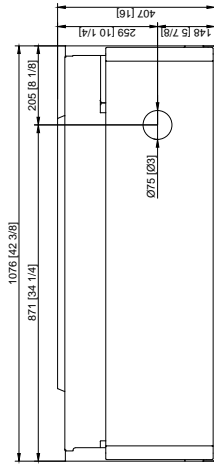


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

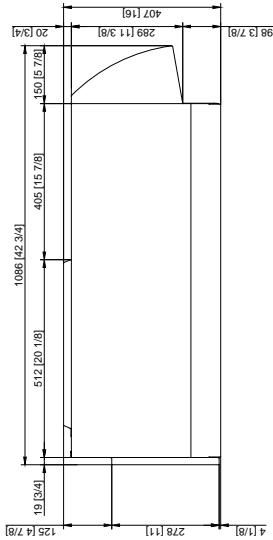

Vorderansicht
Front view
Vue de face

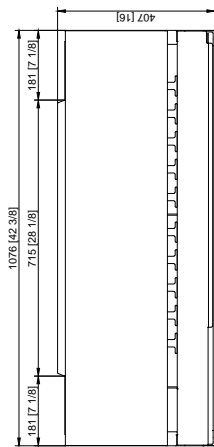

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

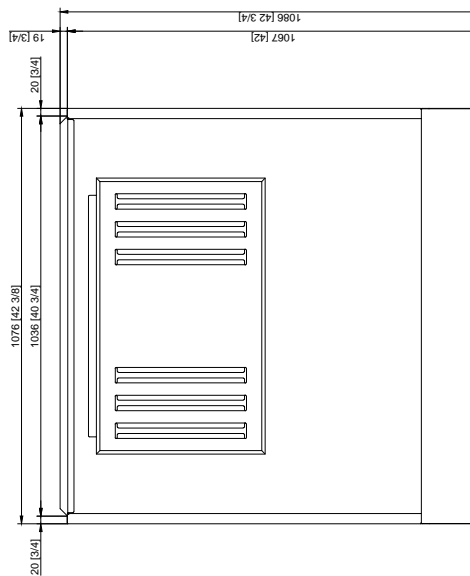

Information/Information/Information	Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion
Zeichnungsstandort unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!	UltraVent Plus (EP-ICC 6-2 and 10-21)
Revisions/Revisions/Revisions	Datum/Date/Date
Index/Indices/Indices	Abmessung/Dimensions/Dimensions (mm/inch)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8