

Specifikace/ Technický List

UltraVent Plus - typy 6-1/1, 10-1/1



Číslo položky

60.75.142

Popis

Kromě toho je vybavena speciální filtrační technikou, která redukuje obtížný kouř vznikající při grilování nebo pečení.

Digestoř UltraVent Plus pohlcuje díky kondenzační technologii unikající páry. Vyvedení do venkovního prostoru nebo rozšíření stávající vzduchotechnické instalace nejsou u tohoto odsavače par nutné. Instalace digestoře je jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Charakteristické znaky

- Speciální filtrační technika s hlavním filtrem HEPA H13 ke snížení výparů
- Inteligentní řízení výkonu pomocí automatického, plynulého přizpůsobení odsávacího výkonu podle množství unikající páry
- Automatické zvýšení odsávacího výkonu při otevření dvířek varného prostoru
- Omezení obtěžujících výparů a par Ty jsou odsávány a kondenzují v zařízení
- Odvod odpadní vody přímo zařízením – není nutné žádné další odtokové potrubí
- Snadná instalace a možnost dodatečného vybavení
- Výstup servisních hlášení
- Snadné čištění usměrňovacích plechů, možnost mytí v myčce nádobí

Technické specifikace

Připojení:	200-240 V - 1 NAC
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	140-160 W
Odběr proudu (A):	0,7 A
Odsávací výkon:	705 m ³ /h
Provozní hluk:	50-65 dB(A)

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	854 mm
Výška (v):	403 mm
Hloubka (h):	886 mm
Hmotnost:	63 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Specifikace/ Technický List

UltraVent Plus - typy 6-1/1, 10-1/1



Upozornění

- Pro instalaci zařízení UltraVent, UltraVent Plus nebo digestoře na SelfCookingCenter (od 04/2004) nebo CombiMaster Plus je nezbytná odpovídající sada adaptéru
- Díky kondenzačnímu účinku kondenzační digestoře UltraVent lze výrazně snížit potřebné množství přiváděného a odváděného vzduchu pro zařízení iCombi. Konkrétní informace najdete v příručce pro projektanty společnosti RATIONAL. Je nutné dodržovat místní normy a předpisy upravující používání vzduchotechnického zařízení
- Schváleno pouze pro instalaci na elektrických zařízeních
- U všech zařízení a instalací sestavy Combi-Duo s digestoří UltraVent nebo UltraVent Plus doporučujeme dodržovat vzdálenost směrem nahoru 450 mm
- U stolních zařízení až do velikosti 10-1/1 je možné v ojedinělých případech po kontrole všech místních rámcových podmínkách odborníkem tuto vzdálenost snížit na minimálně 250 mm
- Nepoužívat se zařízením VarioSmoker
- U zařízení iCombi Pro a iCombi Classic 6-1/1 a 6-2/1 se doporučuje instalace na vyvýšeném podstavci II nebo III verze UltraVent

Schválení




Specifikace/ Technický List


UltraVent Plus - typy 6-1/1, 10-1/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

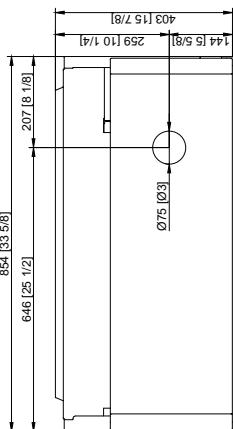


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

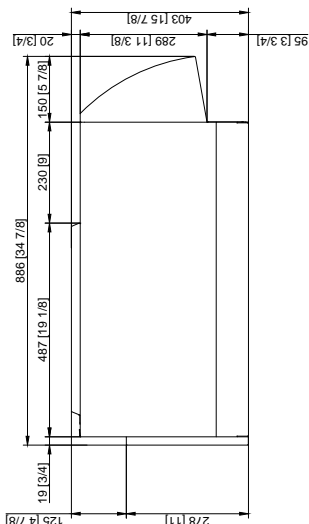

Vorderansicht
Front view
Vue de face

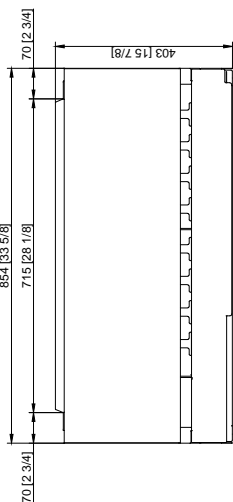

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

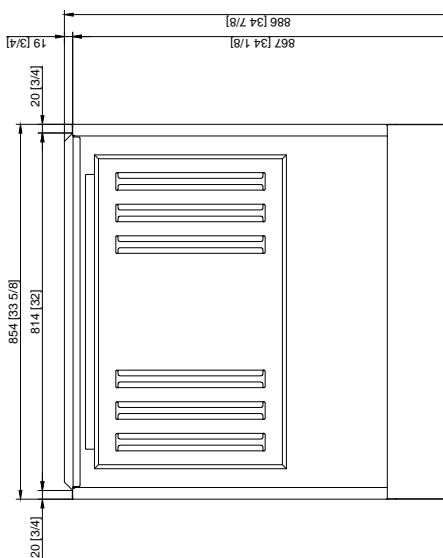

Information/Information/Information	Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion
Ziehungsstandort unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!	UltraVent Plus (EP-CC 6-11 and 10-11 Master view)
Revision/Reviser/Revisión	Datum/Date/Date
Index/Indices/Índice	Abmessung/Dimensions/Dimensions (mm/inch)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8